



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ СРЕДСТВА:

WoodGuard® Color Professionnel - средство нового поколения, предназначенное для защиты необработанной и обработанной древесины. Рекомендовано для использования на сайдингах, оградах, ставнях, филенках садовой и дачной мебели, а также на любых деревянных поверхностях, кроме горизонтальных.

В состав средства входят минеральные пигменты, придающие дереву любой желаемый оттенок.

Исключительная устойчивость к погодным условиям и УФ-лучам позволяет использовать **WoodGuard® Color Professionnel** для наружных и внутренних работ на натуральном дереве (тик, сосна, экзотическая древесина, дуб и проч.)

Средство замедляет процесс старения обработанной поверхности, устойчиво к УФ-лучам, вследствие чего не желтеет со временем. Значительно упрощается уход за поверхностью, «новизна» сохраняется надолго.

В отличие от лаков и лазурей, **WoodGuard® Color Professionnel** – пропитка, которая не шелушится на поверхности, не пузырится и не желтеет. Средство проникает глубоко в структуру волокон дерева, сохраняя структуру и натуральный вид дерева.

Доступные цвета:

15 стандартных цветов по цветовой гамме **WoodGuard Color Professionnel**. Окончательный оттенок поверхности зависит от её «родного» цвета и пигмента средства.

Также под заказ доступны 2200 оттенков цветовой гаммы Ral Design.



Provence



Perle



Cérusé



Désert




Taupe



Chêne



Merbau




Teck



Noyer



Ebène



Flamme



Prune



Cerisier



Bleu Océan



Vert Forêt

Забота об окружающей среде	Гидрофобность (водонепроницаемость)	Олеофобность (жироотталкивающие свойства)	Защита от пятен	Защита от граффити	Усиление цвета	Цвет	Устойчивость к УФ-лучам
• ЛОВ < 20 г/л	•	•	•	•		*	•

ПРИМЕНЕНИЕ:

Материалы: новая и старая древесина (тик, сосна, экзотические породы деревьев, дуб и т.д.)

Для деревянных панелей, дверей, оконных рам и ставень, заборов, ограждений, домашней и садовой мебели и проч.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА СРЕДСТВА:

<ul style="list-style-type: none"> Наносится на вертикальные деревянные поверхности. Подходит для наружных и внутренних работ. Придает поверхности оттенок. Препятствует проникновению воды, масляных жидкостей и граффити. Защищает от пятен и загрязнений. Препятствует прилипанию к обработанной поверхности жевательной резинки. Препятствует повторному накоплению атмосферных загрязнений. Ограничивает образование мхов и лишайников. Препятствует порче поверхности в связи с морозом/оттепелью. Упрощает чистку. 	<ul style="list-style-type: none"> Не образует пленку, позволяет поверхности дышать. Средство безопасно и нетоксично. Средство в водной фазе. Средство биоразлагается более, чем на 95%. Обладает устойчивостью к УФ-лучам. Готово к использованию, легко наносится. Не воспламеняется. Низкое содержание ЛОВ.
--	---

ИНСТРУМЕНТЫ:

	и/или		и/или		и/или		
Валик		Кисть		Пульверизатор низкого давления		HVLP (Безвоздушный распылитель) / Компрессор (оптимальный инструмент для работы)	Электромиксер (для канистр 10 и 25 л.)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

WoodGuard Color Professionnel – безвредный для человека и окружающей среды продукт, тем не менее, при работе с продуктом Guard Industrie рекомендует носить перчатки и защитную маску.

При работе с некоторыми разновидностями дуба или орехового дерева, продукт может вызвать появление черных пятен из-за высокого содержания воды.


Перед нанесением необходимо провести пробное тестирование на небольшом участке поверхности, чтобы убедиться в совместимости средства и поверхности.

НАНЕСЕНИЕ СРЕДСТВА:
1. Подготовка поверхности


Перед нанесением средства **WoodGuard Color Professionnel** особое внимание необходимо уделить подготовке поверхности: обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, непыльной, очищенной от органических образований, пятен, следов атмосферного/промышленного/техногенного загрязнения, иметь нейтральный pH.

Для получения консультации по подбору средства и методики для очистки поверхности, обратитесь в тех. поддержку компании **Guard Industrie:**
info@guardindustrie.ru

<p>2. Подготовка средства</p> 	<p>Тщательно встряхнуть емкость со средством в течение 2-5 минут перед нанесением. Использовать средство в чистом виде, не разбавлять и не смешивать с другими средствами.</p>					
<p>3. Нанесение средства</p> 	<p>Для канистр объемом 10Л и 25Л рекомендуется использовать электромиксер.</p> <p><i>WoodGuard Color Professionnel</i> наносится при помощи валика и/или кисти и/или пульверизатора низкого давления и/или HVLP и/или компрессора.</p> <p>Внимание! При работе с вертикальными поверхностями наносить строго снизу вверх, избегая подтеков.</p> <p>Наносить средство до насыщения поверхности: - кистью (2/3 слоя) - валиком (2/3 слоя) - пульверизатором HVLP (2 - 4 перекрестных слоя) Время высыхания перед каждым новым слоем – 15 минут. Для достижения оптимального эффекта рекомендуется обработать поверхность наждачной бумагой после нанесения первого слоя.</p> <p>Не перенасыщать поверхность.</p> <p>Если остаются следы от кисти, необходимо равномерно распределить средство по поверхности с помощью валика.</p>					
<p>4. Временной промежуток</p> 	<p>Оставить поверхность сохнуть на 48 часов. Защитить поверхность на 24 часа от дождя и грязи.</p>					
<p>5. Очистка инструментов</p> 	<p>Сразу после окончания работ очистить водой инструменты и оборудование, использованные при нанесении.</p>					
<p>6. Результат:</p>	<p>Внимание! Максимальный эффект достигается:</p> <table border="1" data-bbox="469 1912 1538 2038"> <tr> <td data-bbox="469 1912 826 2038"> <p>Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства</p> </td> <td data-bbox="826 1912 1203 2038"> <p>Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства</p> </td> <td data-bbox="1203 1912 1538 2038"> <p>Через 7 дней: Оптимальная эффективность</p> </td> </tr> </table>			<p>Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства</p>	<p>Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства</p>	<p>Через 7 дней: Оптимальная эффективность</p>
<p>Через 2 дня: Водоотталкивающие свойства</p>	<p>Через 4 дня: Жироотталкивающие свойства</p>	<p>Через 7 дней: Оптимальная эффективность</p>				

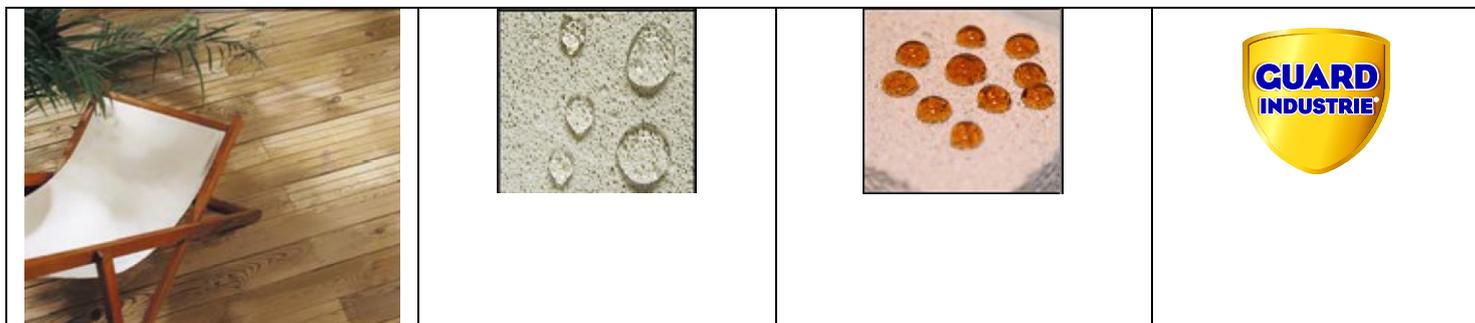

Guard Industrie настоятельно рекомендует следить и ухаживать за обработанной поверхностью. Простая промывка водой обеспечит долговечность, опрятность и чистоту поверхности на долгие годы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

<p>Расход Расход зависит от пористости поверхности. Эти цифры приблизительны и даны для сведения: 170 - 180 гр. / м²</p>	<p>Хранение Срок годности: 24 месяца. Хранить в сухом недоступном для детей месте. Беречь от холода, не хранить при температуре ниже + 5°C.</p>	<p>Емкости Канистры 5, 10 и 25 литров.</p> 
--	--	---

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:



"Гард Индастри Восток"(ООО)
тел.: (812) 314-78-95, 956-06-37
email: info@guardindustrie.ru
ip-tel (skype): [guardindustrie.ru](https://www.skype.com/name/guardindustrie.ru)
190000, РФ, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 90
www.guardindustrie.ru

Важно: Содержание данного руководства опирается на наши знания о продукте. Компания Guard Industrie гарантирует качество своих средств, но снимает с себя всякую ответственность в случае несоблюдения рекомендаций и условий использования, особенно, но не исключительно, в случае неправильного нанесения средства, нанесения неквалифицированным работником, использованием средств, несовместимых со средствами компании Guard Industrie или нанесения при плохих погодных условиях. Для более подробной информации см. паспорт безопасности продукта.